

特長

- 小型・軽量設計
→3.2mm×2.5mm×0.7mm Max., 重量:18mg
- セラミックと金属蓋を電子ビーム封止
→高精度周波数許容偏差(±7ppm)に対応
→動作温度範囲の拡張(-40~+125℃)を実現
- FCX-03(5032)と同等以上の周波数可変範囲を実現
- 無鉛はんだ用リフローソルダリングが可能
- AEC-Q200準拠可能(弊社営業へお問合せ願います)

用途

- 5032と同等の低周波まで対応しており、5032より小型・軽量設計が必要な用途。その他各種クロック用途
- 車載など、高信頼性が必要な用途

仕様と問合せ番号

問合せ番号記入方法

C4C - **16000** - **060** - **B R2** - **060** - **H X ##**

形名

公称周波数(MHz)	
8.000~60.000	例: 16.000MHz = 16000

励振レベル(μW)	
200 Max.	

負荷容量(pF)	
5.0、6.0、7.0 (任意の値で対応可能)	例: 6.0pF = 060

周波数許容偏差(ppm) @25℃	
±7	A
±10	B
±15	C
±20	D
±30	E
±50	F
その他	N

動作温度範囲(℃)	周波数温度特性(25℃に対して)				
	±10ppm	±15ppm	±20ppm	±30ppm	±50ppm
-20 ~ +70	P1	P2	P3	P4	P5
-30 ~ +85	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
-40 ~ +85	-	R2	R3	R4	R5
-40 ~ +105	-	-	-	S4	S5
-40 ~ +125	-	-	-	-	T5
その他組合せ	NN				

直列抵抗(Ω)	
8.000~9.500MHz: 300 Max	300
9.500~12.000MHz: 150 Max	150
12.000~16.00MHz: 80 Max	080
16.000~60.00MHz: 60 Max	060
Others	NNN

弊社使用欄
(必要時のみ記入)


梱包形態 (φ180mmリール)	
3000pcs/リール	X
その他	N

保存温度範囲(℃) *梱包状態除く	
-40~+85	G
-40~+105	H
-55~+125	J
その他	N

- 青い字は問合せ番号記入方法、黒い字は仕様を示しています。
- オーバーオール仕様の場合は、周波数許容偏差を『N』とし、弊社営業まで希望仕様をお知らせ願います。
- 上記以外の仕様のご相談も承ります。お問合せは、問合せ番号またはご希望の仕様をご記入の上、弊社営業、またはホームページまで。


形状

単位:mm

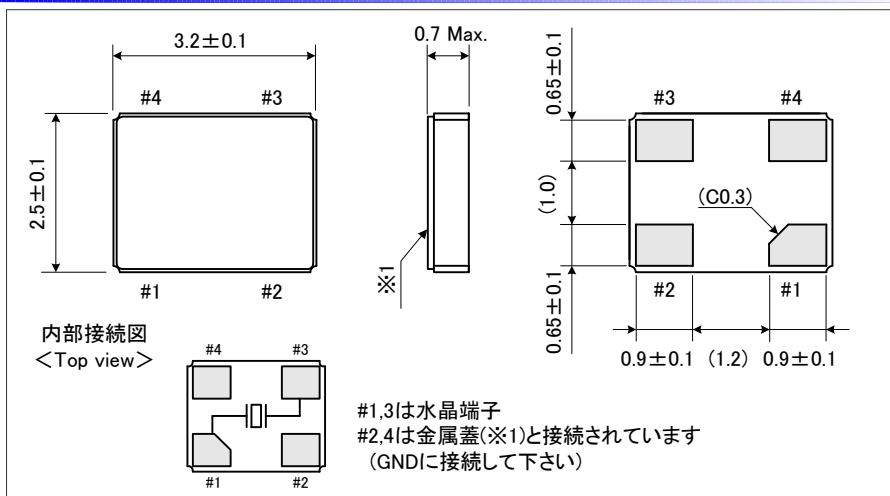

ランド寸法

単位:mm

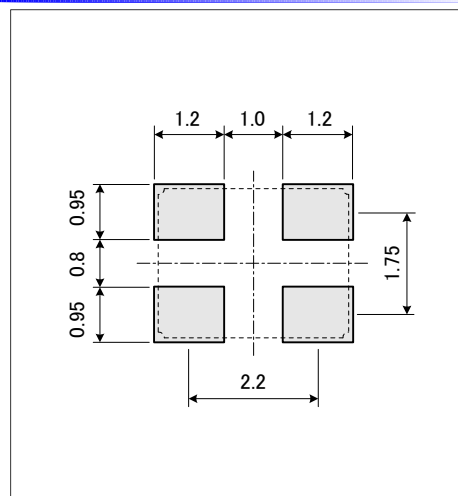

リバーエレクトック株式会社 URL <http://www.river-ele.co.jp>

本社 〒407-8502 山梨県韮崎市富士見ヶ丘2丁目1番11号 River Electronics(Singapore)Pte.Ltd TEL(65)6258-7874 FAX(65)6258-7366
 TEL(0551)22-1211(代) FAX(0551)22-6645 Taiwan River Co.,Ltd. TEL(886)2-8988-2811 FAX(886)2-2983-4785
 東京営業所 TEL(03)3377-5444(代) FAX(03)3374-2865 Xi'an River Electronics Corporation TEL(86)755-86528590 FAX(86)755-86528590
 大阪営業所 TEL(06)6998-4888(代) FAX(06)6998-4899